



RubINETTERIE Italiane Velatta SpA

————— since 1950 —————

» YOU need the BEST

Ambra

Series




RIV 290

Válvula de regulación de vacío

>> RIV 90292 Regulada y sellada

» Diseño técnico, tabla de dimensiones

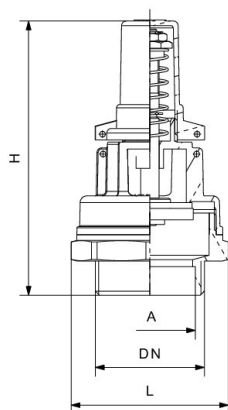

DN	Codice	H	L	A	KG	P/box
1"1/2	050290000009	120	69	40	0,521	1

» Ventajas


La característica principal de la válvula es garantizar el perfecto funcionamiento y seguridad del producto:

- a) Un cierre mecánico (12) regula la apertura de la válvula en la posición de máxima descarga.
- b) Si por causa de las vibraciones se produjese un aflojamiento accidental de la tuerca de regulación del resorte, un segundo retén (11) bloqueará mecánicamente el aflojamiento garantizando en cualquier caso una calibración mínima de cerca de -0,3 bar (-4 Psi). Impide siempre que la tuerca se rompa completamente y caiga dentro del aparato sobre el cual está instalada la válvula.
- c) Por seguridad el obturador (3) es de diámetro mayor que el orificio de descarga, por si se produjese una rotura accidental del vástago, el obturador no podrá caerse dentro del aparato sobre el cual está instalada la válvula.

La válvula puede ser fácilmente regulada a la presión indicada pudiéndose sellar el capuchón, en el modelo antimanipulación, por medio de dos aletas anteriormente foradas.

» Datos técnicos

RIV 290

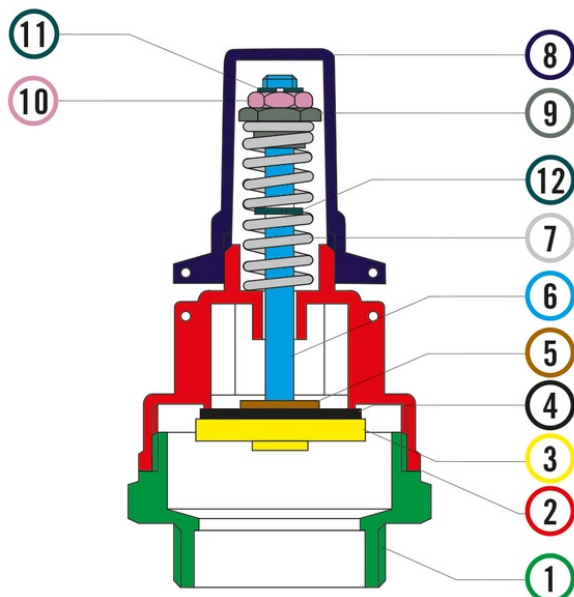

Materiales				
1	Manguito	Latón	CW617N	
2	Cuerpo	Latón	CW617N	
3	Obturador	Latón	CW614N	
4	Junta	FKM		
5	Arandela	Latón	CW614N	
6	Vástago	Latón	CW614N	
7	Muelle	Acero		Galvanizada
8	Capuchón	ABS		
9	Regulador de muelle	Latón	CW614N	
10	Contratuercas	Latón	CW614N	
11	Seeger	Acero		
12	Seeger	Acero		

Conexión ISO 228/1, ANSI B1.20.1 (NPT)

Límite -20°C (-4°F) (en ausencia de líquido) +180°C (+356°F)

Notas La presión máx de utilización (PN) se entiende a temperatura ambiente de aproximadamente 23°C.

» Más Productos



RIV 291

Válvula de regulación de
vacío
roscada NPT